

ZASUWA Z USZCZELNIENIEM WARGOWYM WYMIENNYM
z osłoniętym trzpieniem wznoszącym
sterowana elektromechanicznie
DN 100-600

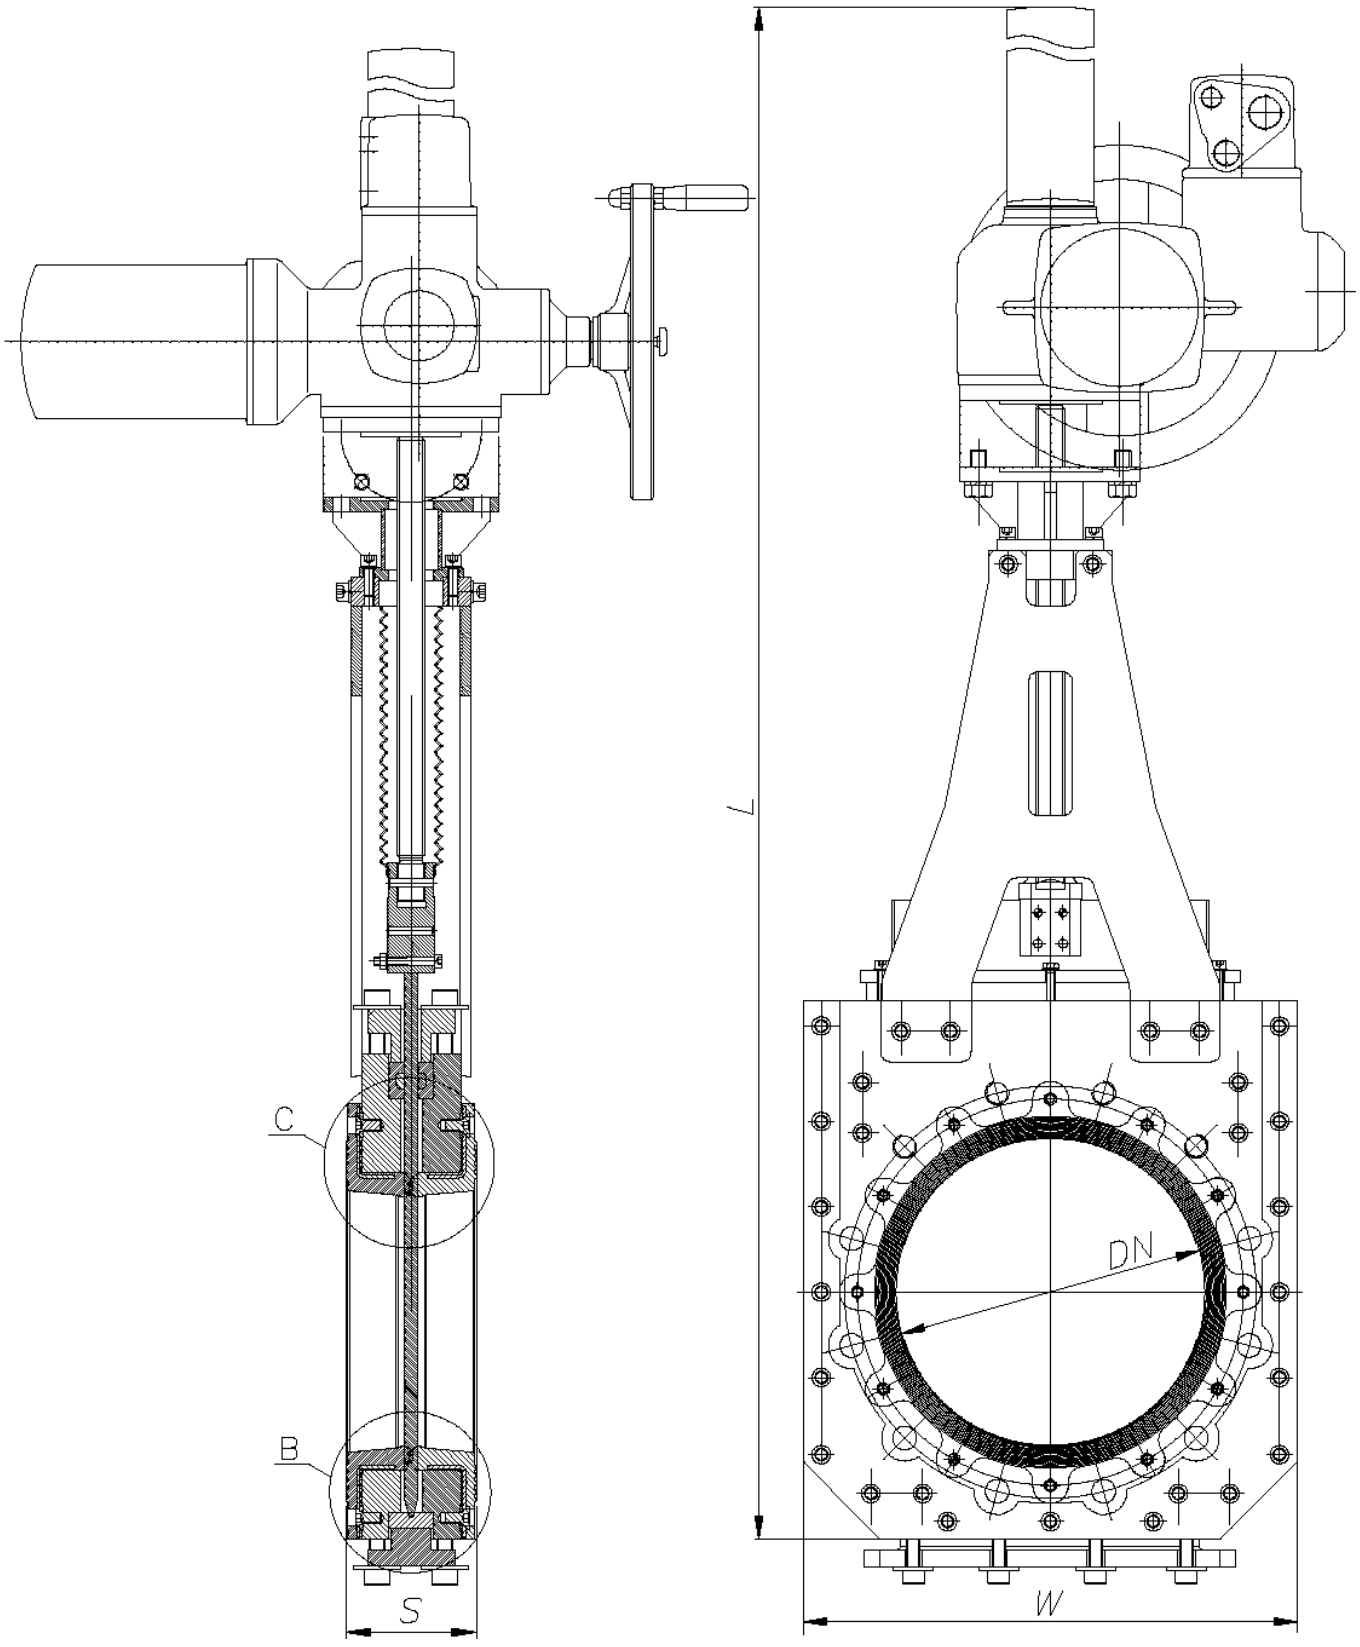


47-206 Kędzierzyn-Koźle, ul. Jana Cybisa 23 ; tel./fax: (77) 482 0967, tel.: (77) 482 4071 ; www.zamkon.com.pl , office@zamkon.com.pl

Szczegół C(5:1)

Pozycja otwarta

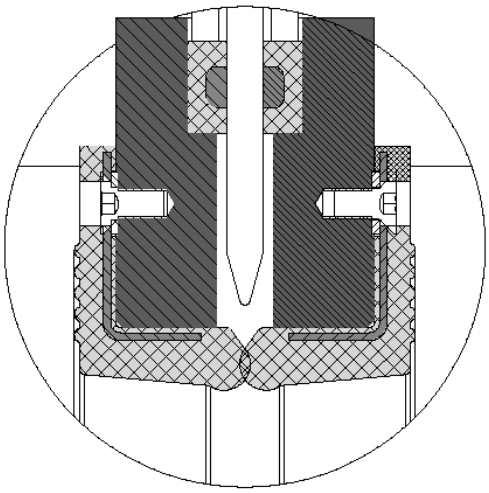


Pozycja zamknięta

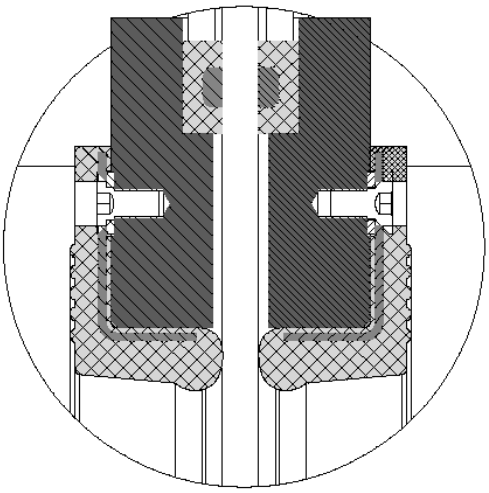


Szczegół B(5:1)

Pozycja otwarta

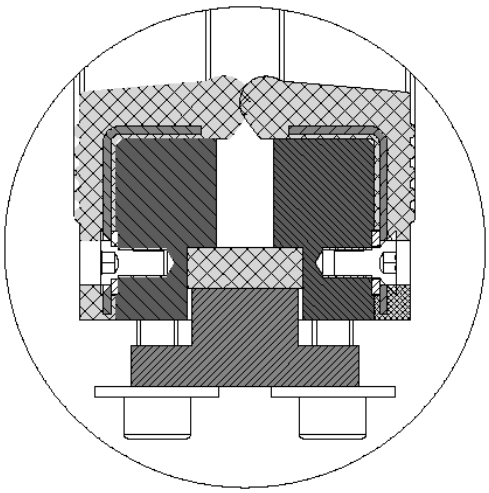

Pozycja zamknięta

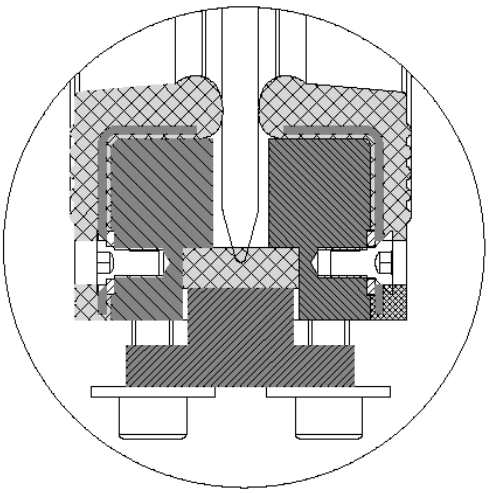

47-206 Kędzierzyn-Koźle, ul. Jana Cybisa 23 ; tel./fax: (77) 482 0967, tel.: (77) 482 4071 ; www.zamkon.com.pl , office@zamkon.com.pl

Dane techniczne:

- zakresy przelotu otworu: DN 100-600 mm
- ciśnienie: do 0,35 Mpa
- wykonanie z zgodnie z normą: PN-EN-1092-1

Wykonanie:

- korpus: stal S235JR ocynkowany pokryty farbą epoksydową, lub żeliwo sferoidalne
- szyber: 1.4301 + powłoka ochronna NT, 1,4462 + powłoka ochronna NT
- uszczelnienie szybra EPDM lub NR
- PN 10 (możliwość wykoania innego owiercenia)
- dławik: wykonany z gumy EPDM lub NR
- śruba: stal kwasoodporna 1.4034, 1.4301 z osłoną harmonijkową
- trzpień wznoszący
- osłona trzpienia wykonana z gumy
- uszczelnienie dławicowe z wkładkami samosmarującymi

Zalety:

- wykonanie z napędem elektromechanicznym
- solidnie wykonane
- prosty i szybki montaż
- trwałość i niezawodność
- niewielka masa
- możliwość zamontowania dowolnego napędu
- konstrukcja z wymiennymi wkładkami o pełnym przelocie umożliwia uzyskanie szczelnego odcięcia przy całkowitym odcięciu szybra, dzięki czemu w gnieździe nie osadzają się cząstki stałe przepływającego medium
- brak elementów metalowych będących w kontakcie z medium
- niezakłócony przepływ eliminuje turbulencje i minimalizuje spadek ciśnienia w zasuwie
- szyber pokryty powłoką ochronną z zastosowaniem nanotechnologii

Zastosowanie:

- przemysł celulozowo-papierniczy (masy papiernicze o dowolnej konsystencji, mieszanina masy z wodą, ścier drzewny itp.),
- metalurgia, górnictwo (szlam flotacyjny, szlam węglowy itp.),
- przemysł chemiczny (lekkie pasty, koloidy, granulaty, media pęczniejące, ścieki zanieczyszczone chemicznie),
- oczyszczalnie ścieków (ścieki surowe, fekalia, ścieki oczyszczone),

Zakresy:

DN	**DN**	**L**	**W**	**S**	**Ciśnienie robocze**	**Napęd AUMA**
[mm]	*[mm]*	*[mm]*	*[mm]*	*[mm]*	*[bar]*	*[typ napędu]*
100	98	800	200	64	3,5	SA 10.2
150	142	1200	290	76	3,5	SA 14.6
200	178	1450	360	89	3,5	SA 14.6
250	222	1540	450	114	3,5	SA 14.6
300	280	1650	500	114	3,5	SA 14.6
350	315	1880	560	127	3,5	SA 14.6
400	353	2000	620	140	3,5	SA 14.6
500	442	2450	730	152	3,5	SA 16.2
600	555	2900	840	154	3,5	SA 16.2

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych bez powiadamiania.