
ZASUWA NOŻOWA
Z WYMIENNĄ MANSZETĄ GUMOWĄ
TYP: ZZN.OG-M
T max: 120°C PN 10 DN 400

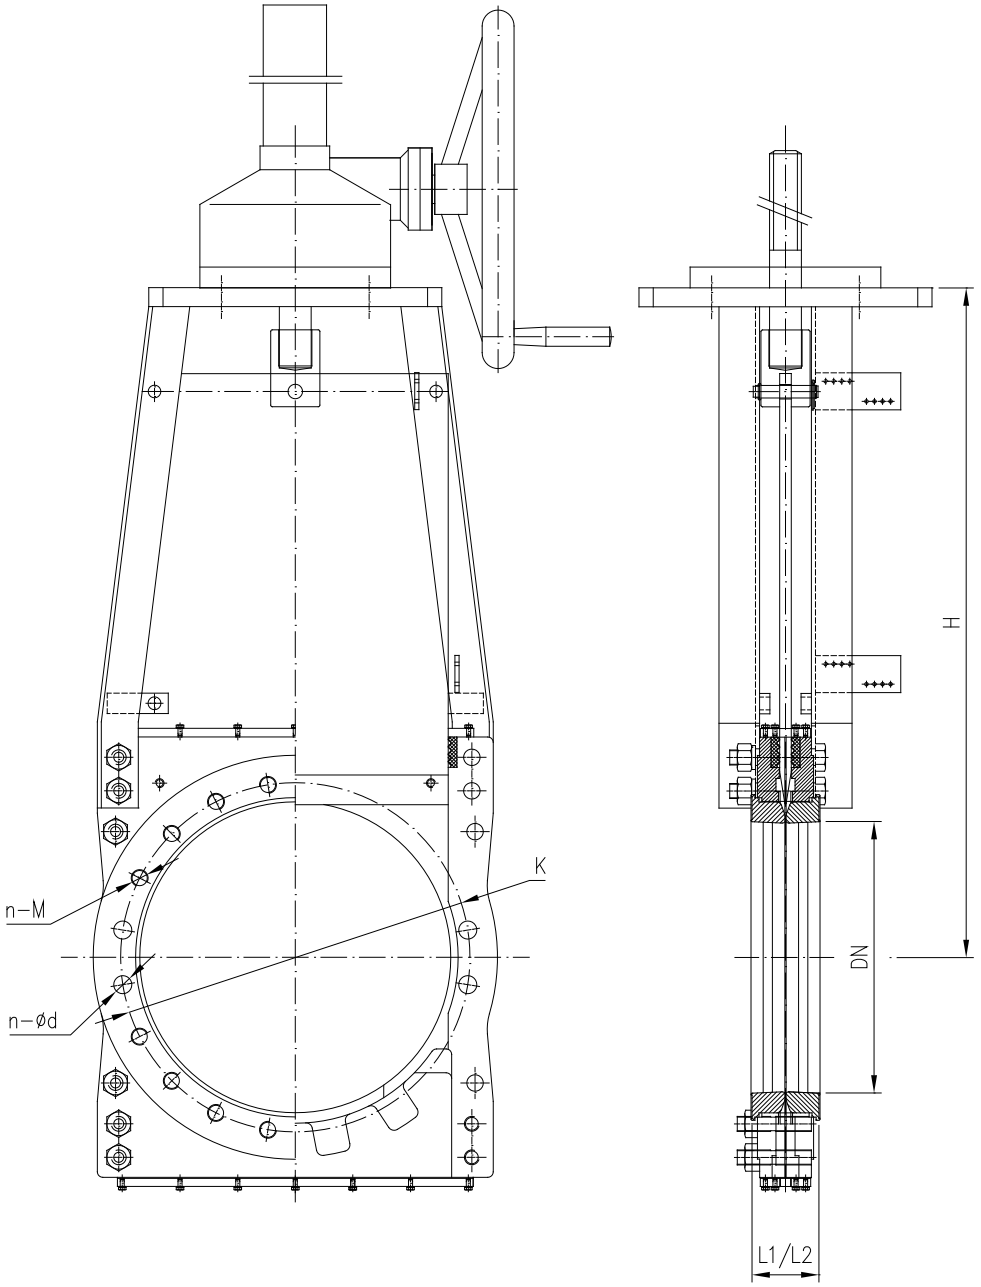


Zastosowanie:

- przemysł celulozowo-papierniczy (masy papiernicze, mieszanina masy z wodą, ścier drzewny itp.),
- metalurgia, górnictwo (szlam flotacyjny, szlam węglowy itp.),
- przemysł chemiczny (lekkie pasty, koloidy, granulaty, media pęczniejące, ścieki zanieczyszczone chemicznie),
- oczyszczalnie ścieków (ścieki surowe, fekalia, ścieki oczyszczone),


Zalety:

- wykonanie z napędem elektromechanicznym
- solidnie wykonane
- prosty i szybki montaż
- trwałość i niezawodność
- niewielka masa
- możliwość zamontowania dowolnego napędu
- konstrukcja z wymiennymi wkładkami o pełnym przelocie umożliwia uzyskanie szczelnego odcięcia przy całkowitym odcięciu szybra, dzięki czemu w gnieździe nie osadzają się cząstki stałe przepływającego medium
- niezakłócony przepływ eliminuje turbulencje i minimalizuje spadek ciśnienia w zasuwie


47-206 Kędzierzyn-Koźle, ul. Jana Cybisa 23 ; tel./fax: (77) 482 0967, tel.: (77) 482 4071 ; www.zamkon.com.pl , office@zamkon.com.pl




OTWARCIE



ZAMKNIĘCIE





Podstawowe wymiary

Przelot	Wymiary kołnierzy przyłączeniowych			Wym. gabarytowe		
DN	**K**	**n-ød**	**n-M**	**L**	**L1***	**H**
mm	*mm*			*mm*		
400	515	4-ø26	12-M24	95	102	984

* L - dł. zabudowy ; L1 – minimalna odległość wymagana do montażu
** W celu uzyskania szczegółowych danych do doboru napędów prosimy o kontakt z producentem

Wykonania materiałowe

Wykonanie	Standard
Korpus	GGG40
Siedlisko korpusu	EPDM
Nóż	SS304
Trzpień	A182 F6a
Uszczelka korpusu / Pakunek	EPDM
Śruby / Nakrętki	A193-B7 / A194-2H
Temperatur medium (max)	120°C

Wymagania i badania
Wymiary przyłączeniowe kołnierzy wg PN-EN1092-2.
Długość zabudowy wg PN-EN 558-1.
Badania i próby ciśnieniowe wg PN-EN 12266-1.
Świadectwo odbioru wg PN-EN 10204.
Projektowanie wg PN-EN 12516-2.
Zasuwy poddano ocenie zgodności z dyrektywą PED 2014/68/UE.

Sposób zamawiania
Przy składaniu zamówienia należy podać następujące parametry:
- medium,
- maksymalne ciśnienie robocze,
- maksymalną temperaturę roboczą,
- rodzaj i wielkość przyłączy.

Informacje dodatkowe
- Gwarancja 12 miesięcy obowiązuje na warunkach zawartych w karcie gwarancyjnej Producenta. Możliwe przedłużenie gwarancji.
- Istnieje możliwość wykonania przez Producenta przeglądów i remontów armatury oraz przeprowadzenia wymiany elementów wewnętrznych.
- Wszelkie wymagania dotyczące odbioru jakościowego i technicznego armatury należy uwzględnić w zamówieniu. Wraz z armaturą dostarczamy następującą dokumentację techniczno - jakościową: standardowo - deklarację zgodności i DTR, na życzenie - certyfikat 2.2 lub 3.1.

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych bez powiadamiania.